

# Ellisse

CLASSE  
2

Accogliente cappottina caratterizzata dalla forma bombata, ideale per portici e finestre con arcata.

## COLORI STRUTTURA

RAL

9010

1013

7035

Altri colori RAL: +20 %

P\L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	S
80	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
90	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
120	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
130	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
140	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
150	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
160	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
170	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
180	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
SUPPORTI	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	-

P = SPORGENZA cm | L = LARGHEZZA cm | S = SETTORI

In caso non venga specificato, i comandi saranno realizzati a dx vista esterna e la mantovana sarà alta 30 cm.  
Modello "B" con passamaneria in tinta.

## TIPO MOVIMENTAZIONE


Argano centrale con asta di manovra  
Motore per cappottine Somfy meccanico  
Motore Somfy + telecomando  
Motore Simu + telecomando

## RICOPERTURA CAPPOTTINA

Con telaio pulito  
Con telaio da pulire

## TESSUTI E CUCITURE

PVC unito  
PVC rigato  
Materia  
Seta cruda  
Starlight  
Starlight Blue  
Starlight Blue grande altezza (solo H 325)  
Grande altezza (H 250 o 325)  
Resinato  
Cucitura Tenara

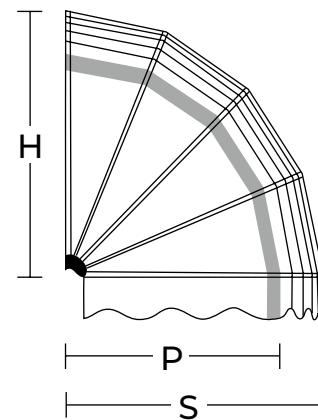

## ACCESSORI

Tettuccio di protezione  
Mantovana  
Caratteri scritte  
Greche

Le sporgenze (S=H) riportate in figura si intendono per tenda completa di calandratura o bombatura (misura massima sporgenza tenda).

Nelle ordinazioni specificare la misura dei bracci laterali (P).